2017 Product Guide
GALAXIA ELECTRONICS

GENERAL & SPECIAL LIGHTING

HYOSUNG | galaxia ELECTRONICS

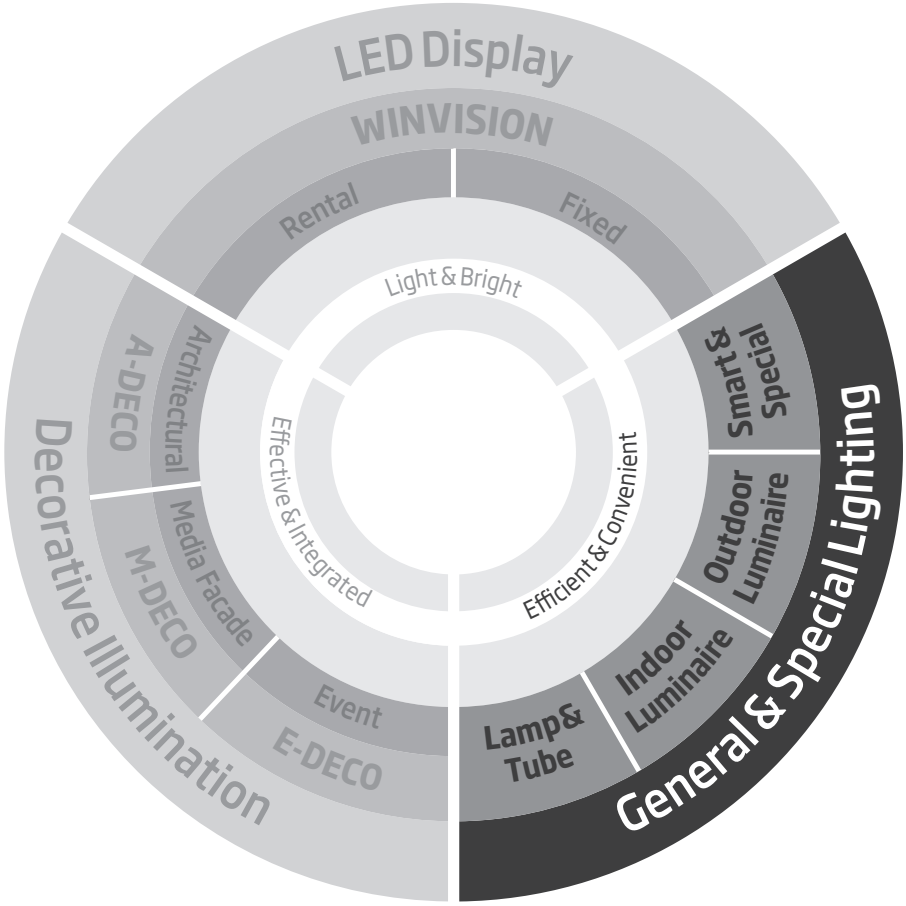
LED Display
WINVISION
Rental
Fixed
Light & Bright
Effective & Integrated
Efficient & Convenient
Decorative Illumination
A-DECO
Architectural
M-DECO
Media Facade
E-DECO
Event
General & Special Lighting
Smart& Special
Outdoor Luminaire
Indoor Luminaire
Lamp& Tube

HOME LIGHTING

TUBE & PANEL LIGHTING

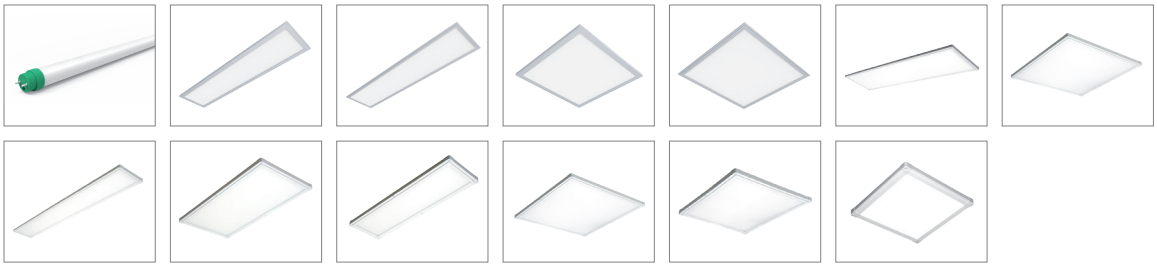

HIGH BAY LIGHTING

CONTENTS

06 **HOME LIGHTING**
거실등 | 침실등 | 식탁등 | 주방등
욕실벽등 | 직부등 | 벽부등

15 **TUBE LIGHTING**
형광램프

16 **PANEL LIGHTING**
평판조명 | 무타공 직부 엣지평판조명

28 **HIGH BAY LIGHTING**
고천장용 공장등

GENERAL & SPECIAL LIGHTING

LED 조명은 친환경으로 우수한 에너지 절감 효과와 차세대 기술이 접목된 광원입니다. 자사의 조명 제품은 독창적인 디자인과 우수한 품질을 바탕으로 다양한 Product line up 을 보유하고 있습니다.

LED 거실등 천장직착형

Moon-Square

특허청

스마트한 생활을 담다 – 곡선미가 주는 우아함과 안정감

- **뛰어난 에너지 효율** 기존 형광등 대비 최대 50% 전력 절감
- **장시간 밝은 조명** 기존 형광등 대비 최대 4배 40,000시간 이상
- **환경 친화적인 조명** 무수은, 자외선 제로의 친환경 LED 조명기구

	문스퀘어 거실등
크기(LxWxH)	700 x 420 x 70mm
무게(kg)	2.9
소비전력(W)	50
전압(VAC)	220
색온도(K)	4,000 | 5,700
총광속(lm)	4,000
광효율(lm/W)	80
연색성(Ra)	>80
인증	KS

동반상생 협력제품

© GALAXIA ELECTRONICS CO.,LTD.
저작권 소유자의 서면 동의 없이는 복제를 금지합니다. 이 문서에 제시된 정보는 견적 또는 계약서의 일부가 아닙니다. 본 정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

LED 침실등 천장직착형

Moon-Square

특허청

안락한 감성을 담다 – 부드럽고 우아함을 품은 빛

- **뛰어난 에너지 효율** 기존 형광등 대비 최대 50% 전력 절감
- **장시간 밝은 조명** 기존 형광등 대비 최대 4배 40,000시간 이상
- **환경 친화적인 조명** 무수은, 자외선 제로의 친환경 LED 조명기구

	문스퀘어 침실등
크기(LxWxH)	580 x 580 x 70mm
무게(kg)	3.2
소비전력(W)	50
전압(VAC)	220
색온도(K)	4,000 | 5,700
총광속(lm)	4,000
광효율(lm/W)	80
연색성(Ra)	>80
인증	KS

동반상생 협력제품

© GALAXIA ELECTRONICS CO.,LTD.

저작권 소유자의 서면 동의 없이는 복제를 금지합니다. 이 문서에 제시된 정보는 견적 또는 계약서의 일부가 아닙니다. 본 정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

LED 식탁등 펜던트형

Moon-Square

특허청

드라마틱한 삶을 담다 – 입체적이고 유니크한 디자인

- **뛰어난 에너지 효율** 기존 조명 대비 뛰어난 전력 절감
- **장시간 밝은 조명** 기존 형광등 대비 최대 4배 40,000시간 이상
- **환경 친화적인 조명** 무수은, 자외선 제로의 친환경 LED 조명기구

	문스퀘어 식탁등
크기(LxWxH)	750 x 170 x 65mm
무게(kg)	2.5
소비전력(W)	30
전압(VAC)	220
색온도(K)	4,000 | 5,700
총광속(lm)	2,100
광효율(lm/W)	70
연색성(Ra)	>80
인증	KS

동반상생 협력제품

© GALAXIA ELECTRONICS CO.,LTD.

저작권 소유자의 서면 동의 없이는 복제를 금지합니다. 이 문서에 제시된 정보는 견적 또는 계약서의 일부가 아닙니다. 본 정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

LED 식탁등 펜던트형

Swan

특허청

드라마틱한 삶을 담다 – 모던한 공간을 연출하는 부드러운 빛

- **뛰어난 에너지 효율** 기존 조명 대비 뛰어난 전력 절감
- **장시간 밝은 조명** 기존 형광등 대비 최대 4배 40,000시간 이상
- **환경 친화적인 조명** 무수은, 자외선 제로의 친환경 LED 조명기구

	스완 식탁등
크기(LxWxH)	420 x 70mm
무게(kg)	2.5
소비전력(W)	30
전압(VAC)	220
색온도(K)	4,000 | 5,700
총광속(lm)	2,100
광효율(lm/W)	70
연색성(Ra)	>80
인증	KS

동반상생 협력제품

© GALAXIA ELECTRONICS CO.,LTD.
저작권 소유자의 서면 동의 없이는 복제를 금지합니다. 이 문서에 제시된 정보는 견적 또는 계약서의 일부가 아닙니다. 본 정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

LED 식탁등 펜던트형

韓紙 食卓燈

특허청

한지의 선을 담다 – 전통적인 천창호지를 현대적인 감각으로 재해석

- **뛰어난 에너지 효율** 기존 조명 대비 뛰어난 전력 절감
- **장시간 밝은 조명** 기존 형광등 대비 최대 4배 40,000시간 이상
- **환경 친화적인 조명** 무수은, 자외선 제로의 친환경 LED 조명기구

	한지 식탁등
크기(LxWxH)	700 x 100 x 160mm
무게(kg)	4.5
소비전력(W)	30
전압(VAC)	220
색온도(K)	4,000 | 5,700
총광속(lm)	2,100
광효율(lm/W)	70
연색성(Ra)	>80
인증	KS

동반상생 협력제품

© GALAXIA ELECTRONICS CO.,LTD.

저작권 소유자의 서면 동의 없이는 복제를 금지합니다. 이 문서에 제시된 정보는 견적 또는 계약서의 일부가 아닙니다. 본 정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

LED 식탁등 펜던트형
Sailing

특허청

선의 변화가 주는 모던함

- **뛰어난 에너지 효율** 기존 조명 대비 뛰어난 전력 절감
- **장시간 밝은 조명** 기존 형광등 대비 최대 4배 40,000시간 이상
- **환경 친화적인 조명** 무수은, 자외선 제로의 친환경 LED 조명기구

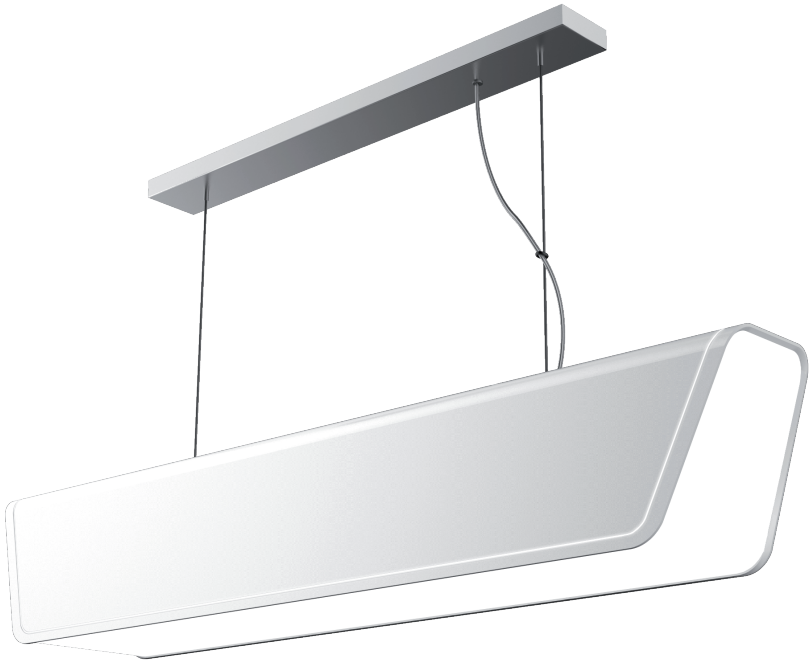

	셀링 식탁등
크기(LxWxH)	700 x 130 x 140mm
무게(kg)	2.5
소비전력(W)	30
전압(VAC)	220
색온도(K)	4,000 | 5,700
총광속(lm)	2,100
광효율(lm/W)	70
연색성(Ra)	>80
인증	KS

동반상생 협력제품

© GALAXIA ELECTRONICS CO.,LTD.
저작권 소유자의 서면 동의 없이는 복제를 금지합니다. 이 문서에 제시된 정보는 견적 또는 계약서의 일부가 아닙니다. 본 정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

LED 주방등 천장직착형

Moon-Square

특허청

실용적인 아름다움을 담다

- **뛰어난 에너지 효율** 기존 조명 대비 뛰어난 전력 절감
- **장시간 밝은 조명** 기존 형광등 대비 최대 4배 40,000시간 이상
- **환경 친화적인 조명** 무수은, 자외선 제로의 친환경 LED 조명기구

	문스퀘어 주방등
크기(LxWxH)	1,200 x 160 x 64mm
무게(kg)	2.2
소비전력(W)	50
전압(VAC)	220
색온도(K)	4,000 | 5,700
총광속(lm)	4,000
광효율(lm/W)	80
연색성(Ra)	>80
인증	KS

동반상생 협력제품

© GALAXIA ELECTRONICS CO.,LTD.

저작권 소유자의 서면 동의 없이는 복제를 금지합니다. 이 문서에 제시된 정보는 견적 또는 계약서의 일부가 아닙니다. 본 정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

LED 주방등 | 욕실벽등 천장,벽면직착형

Moon-Square

특허청

실용적인 아름다움을 담다

- **뛰어난 에너지 효율** 기존 조명 대비 뛰어난 전력 절감
- **장시간 밝은 조명** 기존 형광등 대비 최대 4배 40,000시간 이상
- **환경 친화적인 조명** 무수은, 자외선 제로의 친환경 LED 조명기구

	문스퀘어 주방등	욕실벽등
크기(LxWxH)	600 x 160 x 64mm	
무게(kg)	1.2	
소비전력(W)	20	
전압(VAC)	220	
색온도(K)	4,000	5,700
총광속(lm)	1,400	
광효율(lm/W)	70	
연색성(Ra)	>80	
인증	KS	

동반상생 협력제품

© GALAXIA ELECTRONICS CO.,LTD.

저작권 소유자의 서면 동의 없이는 복제를 금지합니다. 이 문서에 제시된 정보는 견적 또는 계약서의 일부가 아닙니다. 본 정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

LED 직부등|벽부등 천장,벽면직착형

Crystal

특허청

유니크한 아름다움을 담다

- **뛰어난 에너지 효율** 기존 조명 대비 뛰어난 전력 절감
- **장시간 밝은 조명** 기존 형광등 대비 최대 4배 40,000시간 이상
- **환경 친화적인 조명** 무수은, 자외선 제로의 친환경 LED 조명기구

크리스탈 직부등	
크기(LxWxH)	220 x 220 x 85mm
소비전력(W)	8 (E26 BULB)
전압(VAC)	220
인증	KS

크리스탈 벽부등	
크기(LxWxH)	240 x 190 x 90mm
소비전력(W)	8 (E26 BULB)
전압(VAC)	220
인증	KS

동반상생 협력제품

© GALAXIA ELECTRONICS CO.,LTD.
저작권 소유자의 서면 동의 없이는 복제를 금지합니다. 이 문서에 제시된 정보는 견적 또는 계약서의 일부가 아닙니다. 본 정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

LED 형광램프

GT1200 13W | 15W | 17W | 18W | 22W | 22W(보급형)

- **호환 가능 소켓** 기존 T10, T8 BASE / G13소켓 규격의 형광등기구와 호환 가능
- **안전성 우수** 절연방식의 SMPS를 적용
- **제품의 슬림화** 경량화된 제품으로 시공성 우수



	13W	15W	17.4W	18W	22W	22W(보급형)
무게(g)	300	300	300	300	300	300
소비전력(W)	13	15	17.4	18	22	22
전압(VAC)	220	220	220	220	220	220
색온도(K)	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700
총광속(lm)	2,392	2,383	2,401	2,430	2,736	2,800
광효율(lm/W)	184	158.9	138	135	124.4	127
역률	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
연색성(Ra)	80	80	80	80	80	80
인증	KC, 고효율	KC, 고효율	KC, 고효율	KC, 고효율	KC, 고효율	KC

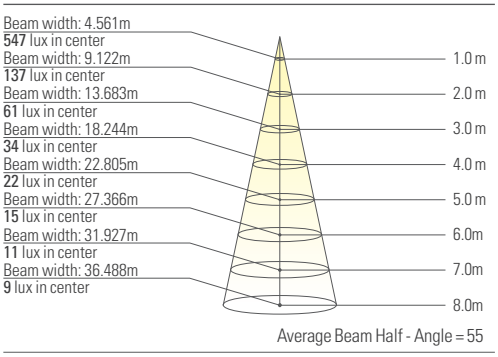

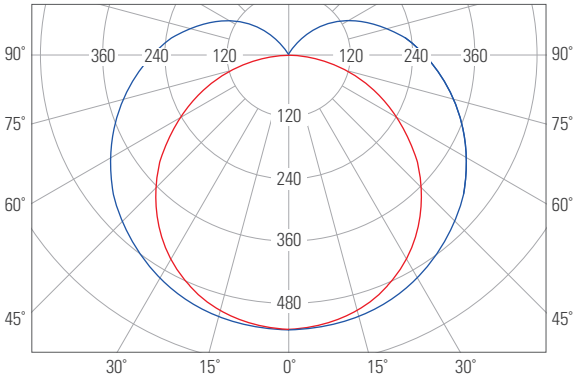

동반상생 협력제품

© GALAXIA ELECTRONICS CO.,LTD.
저작권 소유자의 서면 동의 없이는 복제를 금지합니다. 이 문서에 제시된 정보는 견적 또는 계약서의 일부가 아닙니다. 본 정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

LED 평판조명 M-Bar

GR1256S40&50W65K

- **에너지 절약** 높은 광효율에 따른 에너지 절감
- **장수 조명** 유지보수가 적은 장수명 LED조명
- **유해물질 無** 인체에 유해한 자외선, 수은, 납 등이 없음

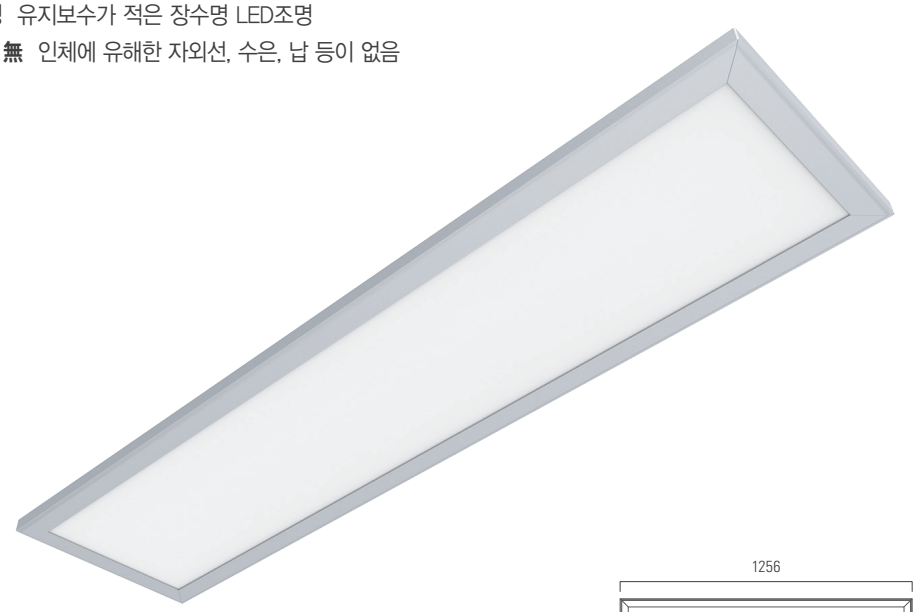

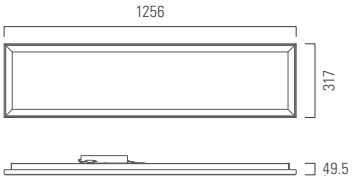

	GR1256S40W65K	GR1256S50W65K	GR1256S50W65K(FM)
무게(kg)	4.8	4.8	4.8
소비전력(W)	40	50	50
전압(VAC)	220	220	220
색온도(K)	6,500	6,500	6,500
총광속(lm)	4,000	5,000	5,500
광효율(lm/W)	100	100	100
역률	>0.9	>0.9	>0.9
연색성(Ra)	>80	>80	>80
인증	KC, KS, 고효율	KC, KS, 고효율	KS

40W

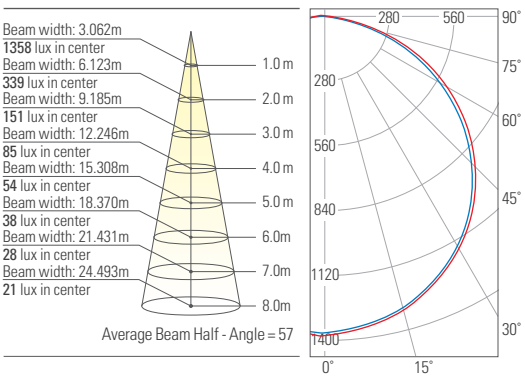

50W

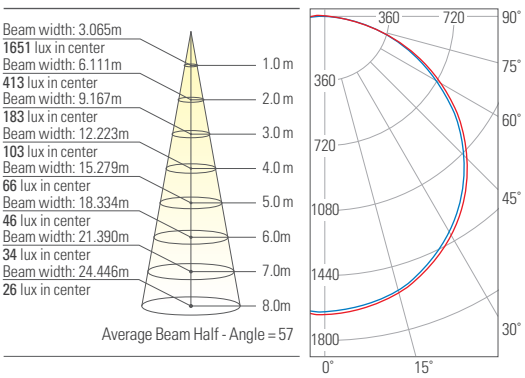

© GALAXIA ELECTRONICS CO.,LTD.

저작권 소유자의 서면 동의 없이는 복제를 금지합니다. 이 문서에 제시된 정보는 견적 또는 계약서의 일부가 아닙니다. 본 정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

LED 평판조명 T-Bar

GR1256ST40&50W65K

- **에너지 절약** 높은 광효율에 따른 에너지 절감
- **장수 조명** 유지보수가 적은 장수명 LED조명
- **유해물질 無** 인체에 유해한 자외선, 수은, 납 등이 없음

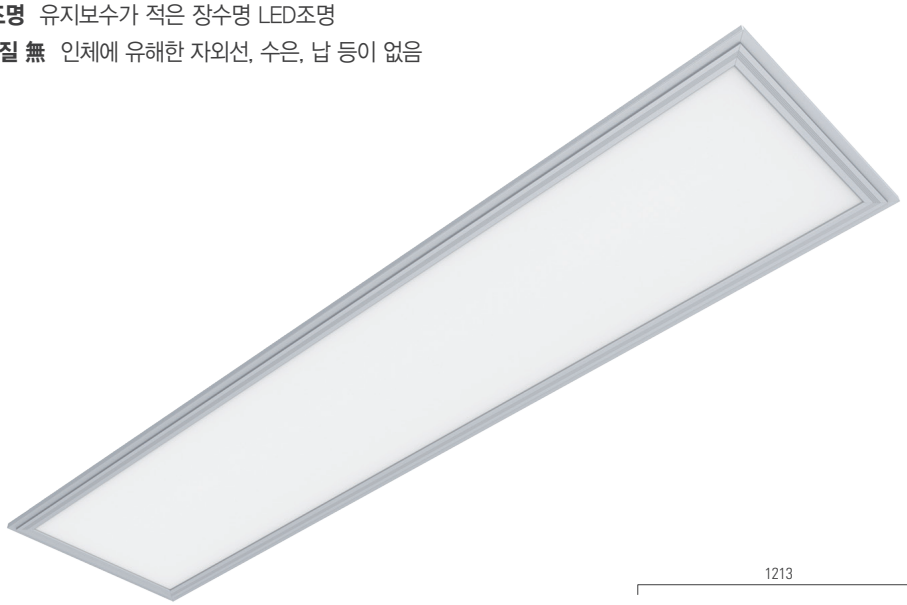



	GR1256S40W65K	GR1256S50W65K	GR1256S50W65K(FM)
무게(kg)	4.8	4.8	4.8
소비전력(W)	40	50	50
전압(VAC)	220	220	220
색온도(K)	6,500	6,500	6,500
총광속(lm)	4,000	5,000	5,500
광효율(lm/W)	100	100	100
역률	>0.9	>0.9	>0.9
연색성(Ra)	>80	>80	>80
인증	KC, KS, 고효율	KC, KS, 고효율	KS

40W

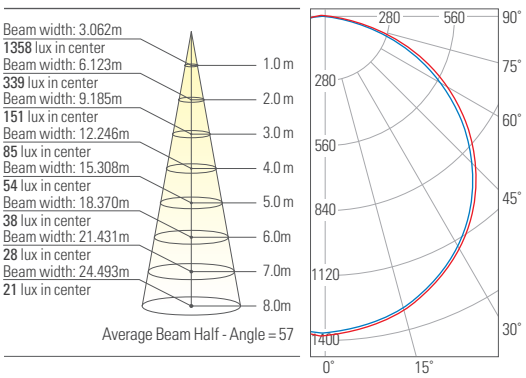

50W

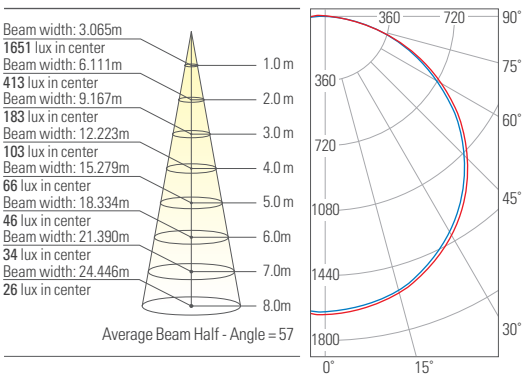

© GALAXIA ELECTRONICS CO.,LTD.

저작권 소유자의 서면 동의 없이는 복제를 금지합니다. 이 문서에 제시된 정보는 견적 또는 계약서의 일부가 아닙니다. 본 정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

LED 평판조명 M-Bar

GR617S40&50W65K

- **에너지 절약** 높은 광효율에 따른 에너지 절감
- **장수 조명** 유지보수가 적은 장수명 LED조명
- **유해물질 無** 인체에 유해한 자외선, 수은, 납 등이 없음

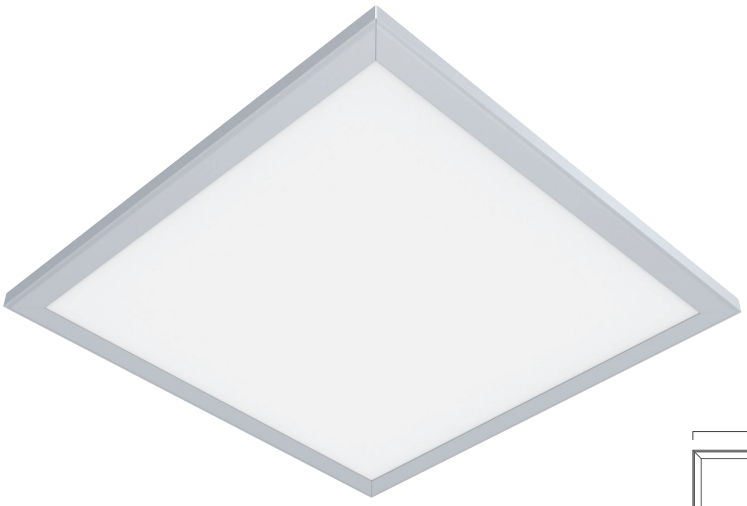



	GR617S40W65K	GR617S50W65K	GR617S50W65K(FM)
무게(kg)	4.5	4.5	4.5
소비전력(W)	40	50	50
전압(VAC)	220	220	220
색온도(K)	6,500	6,500	6,500
총광속(lm)	4,000	5,000	5,500
광효율(lm/W)	100	100	100
역률	>0.9	>0.9	>0.9
연색성(Ra)	>80	>80	>80
인증	KC, KS, 고효율	KC, KS, 고효율	KS

40W

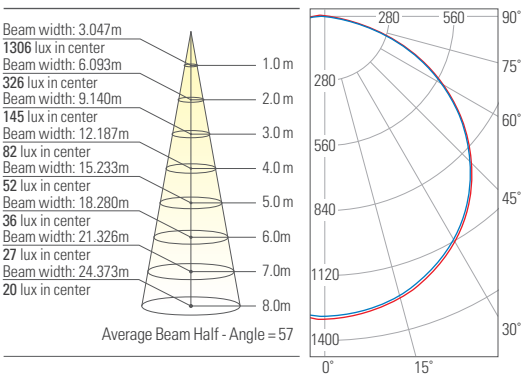

50W

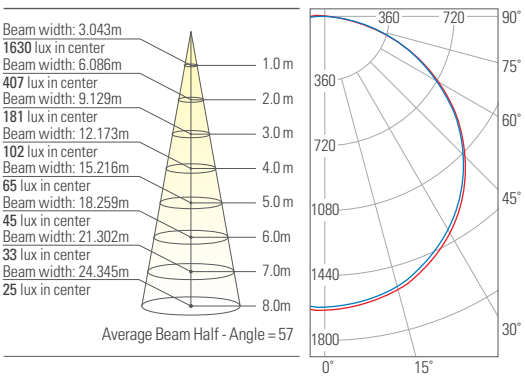

© GALAXIA ELECTRONICS CO.,LTD.

저작권 소유자의 서면 동의 없이는 복제를 금지합니다. 이 문서에 제시된 정보는 견적 또는 계약서의 일부가 아닙니다. 본 정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

LED 평판조명 T-Bar

GR617ST40&50W65K

- **에너지 절약** 높은 광효율에 따른 에너지 절감
- **장수 조명** 유지보수가 적은 장수명 LED조명
- **유해물질 無** 인체에 유해한 자외선, 수은, 납 등이 없음



	GR617S40W65K	GR617S50W65K	GR617S50W65K(FM)
무게(kg)	4.5	4.5	4.5
소비전력(W)	40	50	50
전압(VAC)	220	220	220
색온도(K)	6,500	6,500	6,500
총광속(lm)	4,000	5,000	5,500
광효율(lm/W)	100	100	100
역률	>0.9	>0.9	>0.9
연색성(Ra)	>80	>80	>80
인증	KC, KS, 고효율	KC, KS, 고효율	KS

40W

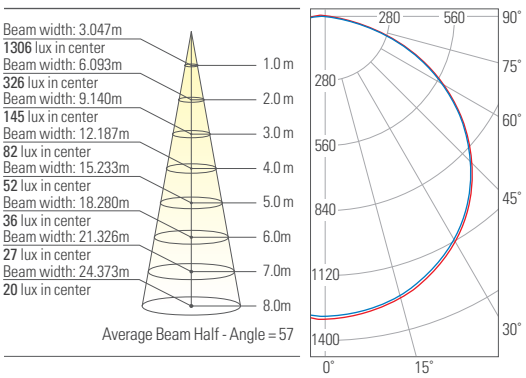

50W

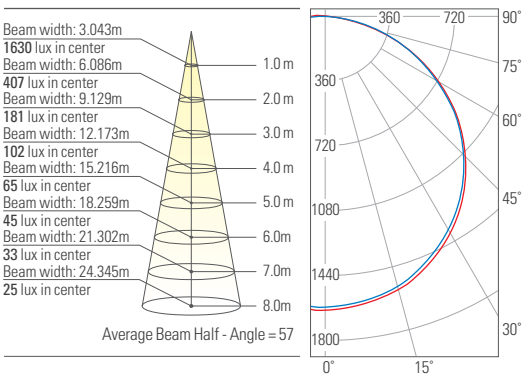

© GALAXIA ELECTRONICS CO.,LTD.

저작권 소유자의 서면 동의 없이는 복제를 금지합니다. 이 문서에 제시된 정보는 견적 또는 계약서의 일부가 아닙니다. 본 정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

LED 무타공 직부 **엣지평판조명**

GR12631EG-50W

- **국내 생산** 고효율 LED PKG, KS 전원공급장치
- **벌레 및 눈부심 없음** 엣지평판 (도광판) 조명 사용
- **공사 비용 절감** 가나구(천정 고정 브라켓) 적용
- **다양한 환경 적용** 팬던트 타입으로 식탁등 및 실내 인테리어 적용 가능
- **설치 비용 절감** 무타공 시공으로 직하평판조명 대비 설치 비용 2/3 절감

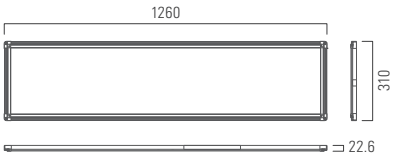

	GR12631EG-50W	
무게(kg)	3.5	3.5
소비전력(W)	50	50
전압(VAC)	220	220
색온도(K)	6,500	5,700
총광속(lm)	4,500	5,250
광효율(lm/W)	90	105
빔각도(°)	120	120
연색성(Ra)	80	80
인증	KS	KC, KS, 고효율

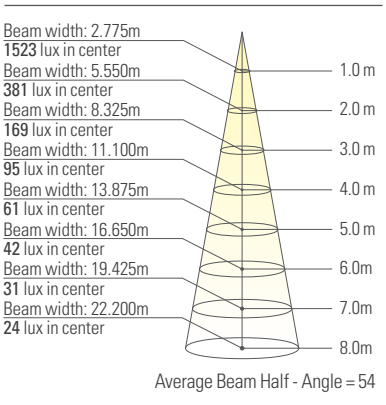

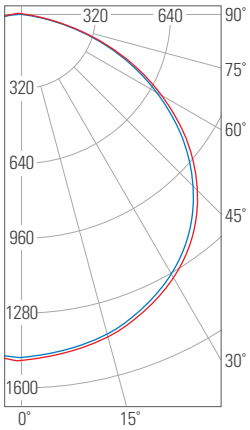

동반상생 협력제품

© GALAXIA ELECTRONICS CO.,LTD.
저작권 소유자의 서면 동의 없이는 복제를 금지합니다. 이 문서에 제시된 정보는 견적 또는 계약서의 일부가 아닙니다. 본 정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

LED 무타공 직부 **엣지평판조명**

GR6161EG-50W

- **국내 생산** 고효율 LED PKG, KS 전원공급장치
- **벌레 및 눈부심 없음** 엣지평판 (도광판) 조명 사용
- **공사 비용 절감** 가나구(천정 고정 브라켓) 적용
- **다양한 환경 적용** 팬던트 타입으로 식탁등 및 실내 인테리어 적용 가능
- **설치 비용 절감** 무타공 시공으로 직하평판조명 대비 설치 비용 2/3 절감



	GR6161EG-50W	
무게(kg)	2.5	2.5
소비전력(W)	50	50
전압(VAC)	220	220
색온도(K)	6,500	5,700
총광속(lm)	4,500	5,250
광효율(lm/W)	90	105
빔각도(°)	120	120
연색성(Ra)	80	80
인증	KS	KC, KS, 고효율

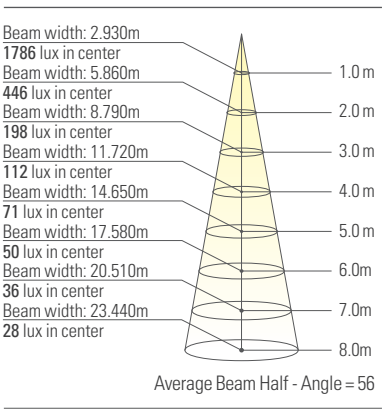

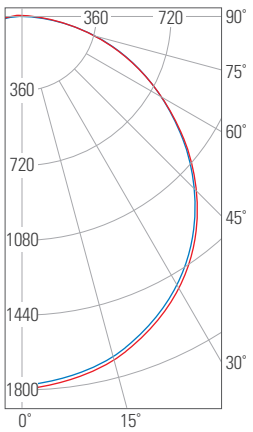

동반상생 협력제품

© GALAXIA ELECTRONICS CO.,LTD.
저작권 소유자의 서면 동의 없이는 복제를 금지합니다. 이 문서에 제시된 정보는 견적 또는 계약서의 일부가 아닙니다. 본 정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

LED 무타공 직부 **엣지평판조명**

GR1218EG-50W

- **국내 생산** 고효율 LED PKG, KS 전원공급장치
- **벌레 및 눈부심 없음** 엣지평판 (도광판) 조명 사용
- **공사 비용 절감** 가나구(천정 고정 브라켓) 적용
- **다양한 환경 적용** 팬던트 타입으로 식탁등 및 실내 인테리어 적용 가능
- **설치 비용 절감** 무타공 시공으로 직하평판조명 대비 설치 비용 2/3 절감

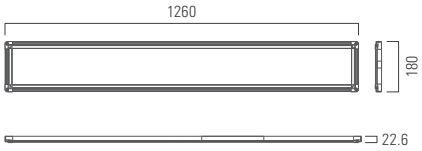

	GR1218EG-50W
무게(kg)	2.5
소비전력(W)	50
전압(VAC)	220
색온도(K)	6,500
총광속(lm)	4,500
광효율(lm/W)	90
빔각도(°)	120
연색성(Ra)	80
인증	KS

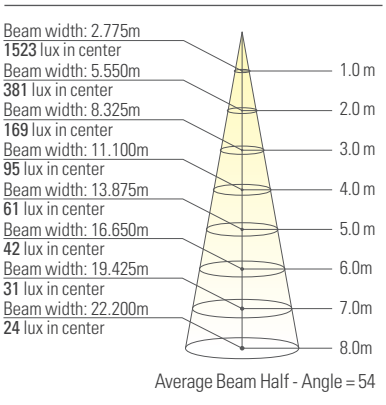

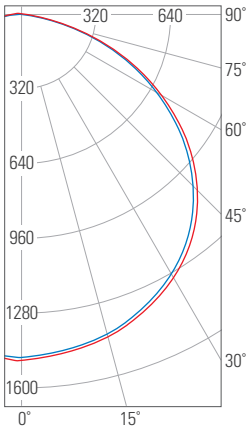

동반상생 협력제품

© GALAXIA ELECTRONICS CO.,LTD.
저작권 소유자의 서면 동의 없이는 복제를 금지합니다. 이 문서에 제시된 정보는 견적 또는 계약서의 일부가 아닙니다. 본 정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

LED 무타공 직부 **엣지평판조명**

GR6131EG-30W

- **국내 생산** 고효율 LED PKG, KS 전원공급장치
- **벌레 및 눈부심 없음** 엣지평판 (도광판) 조명 사용
- **공사 비용 절감** 가나구(천정 고정 브라켓) 적용
- **다양한 환경 적용** 팬던트 타입으로 식탁등 및 실내 인테리어 적용 가능
- **설치 비용 절감** 무타공 시공으로 직하평판조명 대비 설치 비용 2/3 절감



	GR6131EG-30W
무게(kg)	1.8
소비전력(W)	30
전압(VAC)	220
색온도(K)	6,500
총광속(lm)	4,500
광효율(lm/W)	90
빔각도(°)	120
연색성(Ra)	80
인증	KS

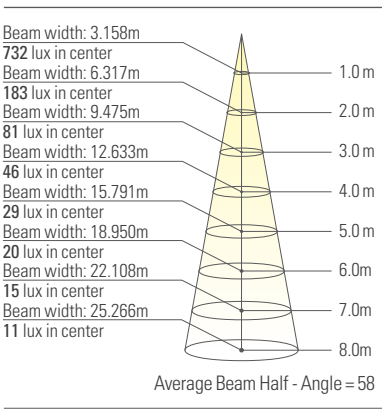

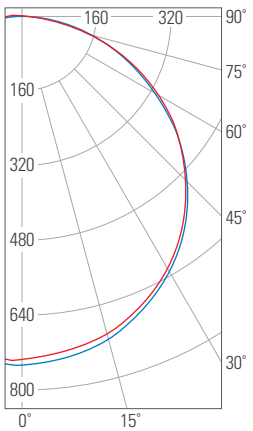

동반상생 협력제품

© GALAXIA ELECTRONICS CO.,LTD.
저작권 소유자의 서면 동의 없이는 복제를 금지합니다. 이 문서에 제시된 정보는 견적 또는 계약서의 일부가 아닙니다. 본 정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

LED 무타공 직부 **엣지평판조명**

GR6118EG-30W

- **국내 생산** 고효율 LED PKG, KS 전원공급장치
- **벌레 및 눈부심 없음** 엣지평판 (도광판) 조명 사용
- **공사 비용 절감** 가나구(천정 고정 브라켓) 적용
- **다양한 환경 적용** 팬던트 타입으로 식탁등 및 실내 인테리어 적용 가능
- **설치 비용 절감** 무타공 시공으로 직하평판조명 대비 설치 비용 2/3 절감



	GR6118EG-30W
무게(kg)	1.5
소비전력(W)	30
전압(VAC)	220
색온도(K)	6,500
총광속(lm)	2,700
광효율(lm/W)	90
빔각도(°)	120
연색성(Ra)	80
인증	KS

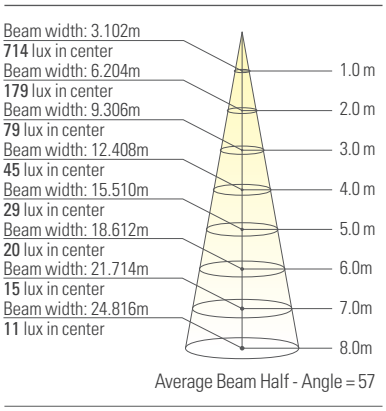

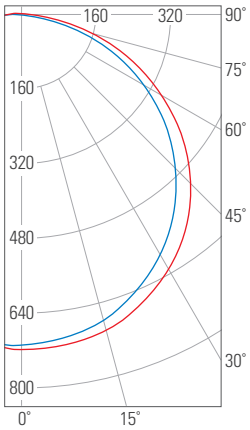

동반상생 협력제품

© GALAXIA ELECTRONICS CO.,LTD.
저작권 소유자의 서면 동의 없이는 복제를 금지합니다. 이 문서에 제시된 정보는 견적 또는 계약서의 일부가 아닙니다. 본 정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

LED 무타공 직부 **엣지평판조명**

GR5454EG-40W

- **국내 생산** 고효율 LED PKG, KS 전원공급장치
- **벌레 및 눈부심 없음** 엣지평판 (도광판) 조명 사용
- **공사 비용 절감** 가나구(천정 고정 브라켓) 적용
- **다양한 환경 적용** 팬던트 타입으로 식탁등 및 실내 인테리어 적용 가능
- **설치 비용 절감** 무타공 시공으로 직하평판조명 대비 설치 비용 2/3 절감



	GR5454EG-40W
무게(kg)	2.3
소비전력(W)	40
전압(VAC)	220
색온도(K)	6,500
총광속(lm)	3,600
광효율(lm/W)	90
빔각도(°)	120
연색성(Ra)	80
인증	KS

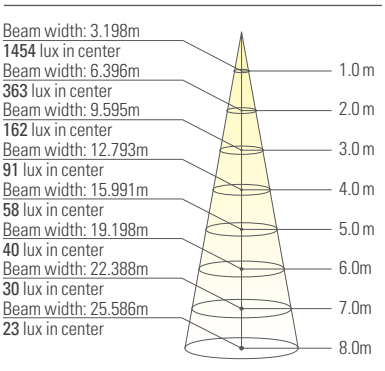

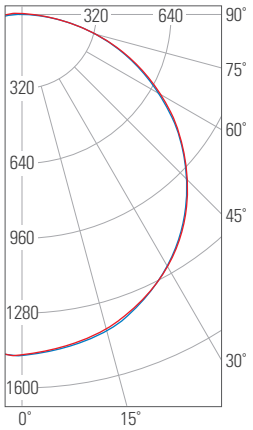

동반상생 협력제품

© GALAXIA ELECTRONICS CO.,LTD.
저작권 소유자의 서면 동의 없이는 복제를 금지합니다. 이 문서에 제시된 정보는 견적 또는 계약서의 일부가 아닙니다. 본 정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

LED 무타공 직부 **엣지평판조명**

GR4545EG-30W

- **국내 생산** 고효율 LED PKG, KS 전원공급장치
- **벌레 및 눈부심 없음** 엣지평판 (도광판) 조명 사용
- **공사 비용 절감** 가나구(천정 고정 브라켓) 적용
- **다양한 환경 적용** 팬던트 타입으로 식탁등 및 실내 인테리어 적용 가능
- **설치 비용 절감** 무타공 시공으로 직하평판조명 대비 설치 비용 2/3 절감



	GR4545EG-30W
무게(kg)	2.1
소비전력(W)	30
전압(VAC)	220
색온도(K)	6,500
총광속(lm)	2,700
광효율(lm/W)	90
빔각도(°)	120
연색성(Ra)	80
인증	KS

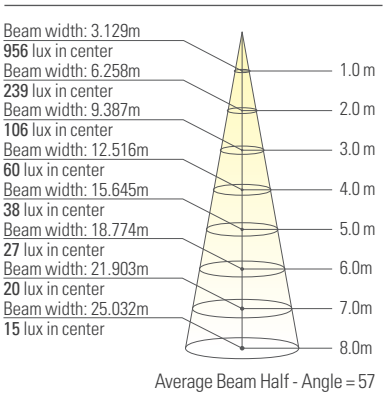

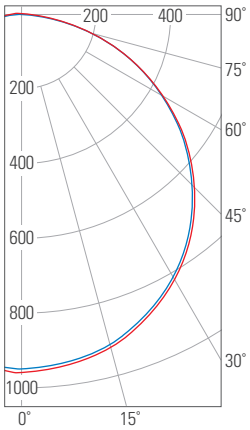

동반상생 협력제품

© GALAXIA ELECTRONICS CO.,LTD.
저작권 소유자의 서면 동의 없이는 복제를 금지합니다. 이 문서에 제시된 정보는 견적 또는 계약서의 일부가 아닙니다. 본 정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

LED 무타공 직부 **엣지평판조명**

GR3131EG-15W

- **국내 생산** 고효율 LED PKG, KS 전원공급장치
- **벌레 및 눈부심 없음** 엣지평판 (도광판) 조명 사용
- **공사 비용 절감** 가나구(천정 고정 브라켓) 적용
- **다양한 환경 적용** 팬던트 타입으로 식탁등 및 실내 인테리어 적용 가능
- **설치 비용 절감** 무타공 시공으로 직하평판조명 대비 설치 비용 2/3 절감

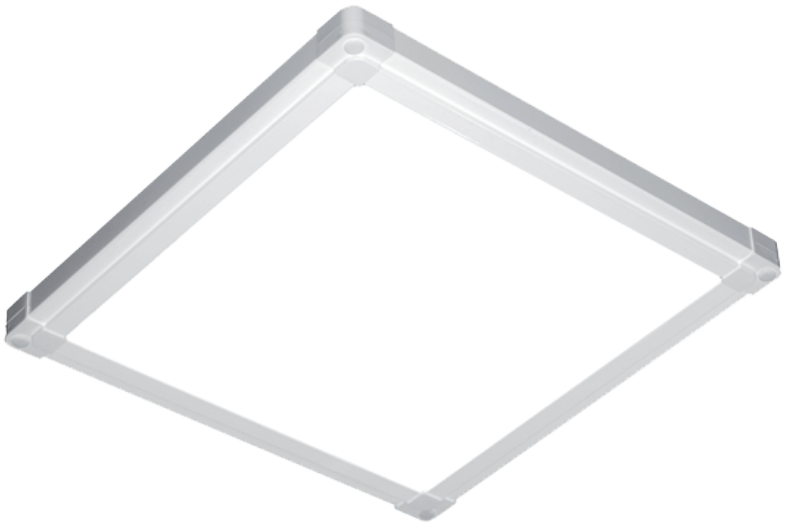



	GR3131EG-15W
무게(kg)	1.3
소비전력(W)	15
전압(VAC)	220
색온도(K)	6,500
총광속(lm)	1,350
광효율(lm/W)	90
빔각도(°)	120
연색성(Ra)	80
인증	KS

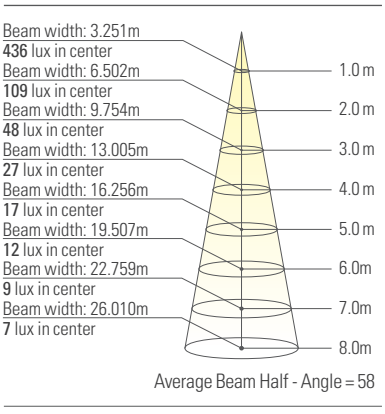

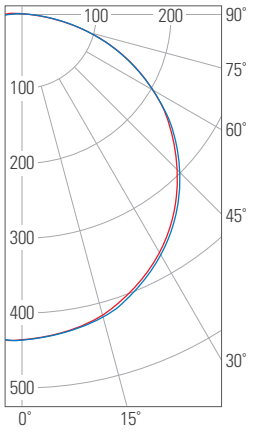

동반상생 협력제품

© GALAXIA ELECTRONICS CO.,LTD.
저작권 소유자의 서면 동의 없이는 복제를 금지합니다. 이 문서에 제시된 정보는 견적 또는 계약서의 일부가 아닙니다. 본 정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

LED 고천장용 **공장등**

GHL 80W | 100W | 120W | 150W

- **국내 생산** 최신 LG이노텍 LED PKG 및 국내 KS인증 전원공급장치 적용
- **친환경 조명** 무수은, 친환경적인 LED조명 기구
- **에너지 절약** 높은 고효율 제품으로 에너지절감 효과 극대화
- **우수한 품질** 플리커 FREE로 깜빡임이 없으며 통신장비로 인한 오작동 없음
- 색온도: 5,700K / 수명시간: 50,000hrs / IP등급 : 65

※ 반사갓 (옵션, 별도구매)

<Pendent Type>

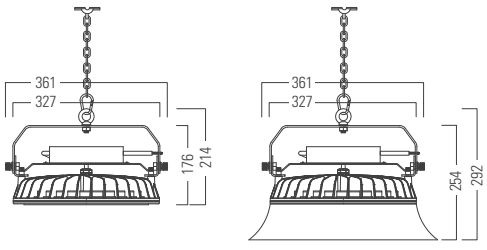

<Bracket Type>

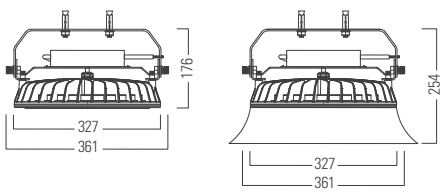

© GALAXIA ELECTRONICS CO.,LTD.

저작권 소유자의 서면 동의 없이는 복제를 금지합니다. 이 문서에 제시된 정보는 견적 또는 계약서의 일부가 아닙니다. 본 정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

	GHL80W57K	GHL80W57K-R
소비전력(W)	80	80
총 광속(lm)	9,600	9,200
조도 @1m(lx)	4,100	4,500
전압 (AC)	100~240	100~240
광효율 (lm/W)	120	115
역률 (PF)	>0.9	>0.9
THD (%)	<20	<20
연색성 (Ra)	>80	>80
조사각 (°)	114	105
무게(kg)	4.5	4.5
구동 온도 (°C)	-20 ~ 45	-20 ~ 45

* 메탈램프 **175~250W** 대체

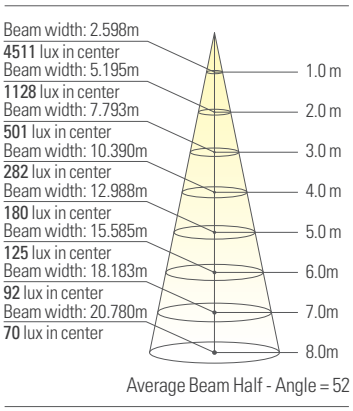

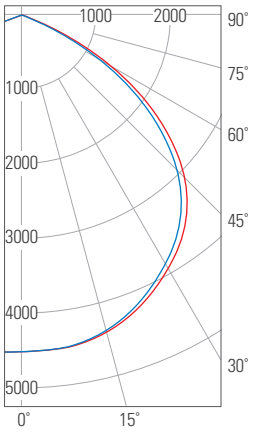

	GHL100W57K	GHL100W57K-R
소비전력(W)	100	100
총 광속(lm)	14,000	13,000
조도 @1m(lx)	5,200	5,600
전압 (AC)	100~240	100~240
광효율 (lm/W)	140	135
역률 (PF)	>0.9	>0.9
THD (%)	<20	<20
연색성 (Ra)	>80	>80
조사각 (°)	114	105
무게(kg)	4.5	4.5
구동 온도 (°C)	-20 ~ 45	-20 ~ 45

* 메탈램프 **250W** 대체

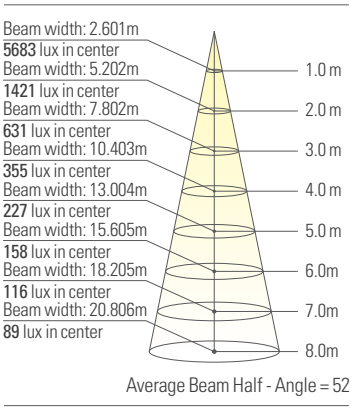

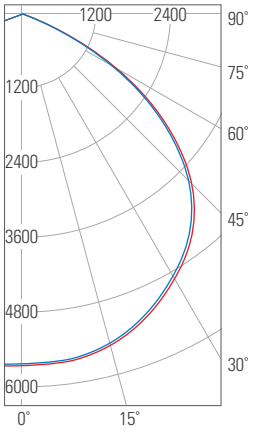

	GHL120W57K	GHL120W57K-R
소비전력(W)	120	120
총 광속(lm)	15,600	16,000
조도 @1m(lx)	6,300	6,800
전압 (AC)	100~240	100~240
광효율 (lm/W)	130	135
역률 (PF)	>0.9	>0.9
THD (%)	<20	<20
연색성 (Ra)	>80	>80
조사각 (°)	114	105
무게(kg)	4.5	4.5
구동 온도 (°C)	-20 ~ 45	-20 ~ 45

* 메탈램프 **350W** 대체

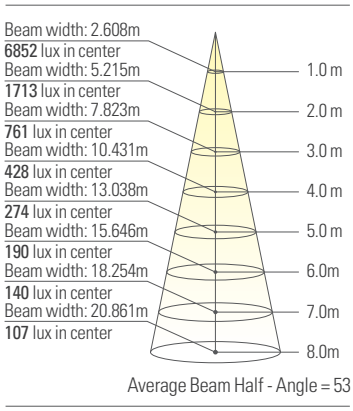

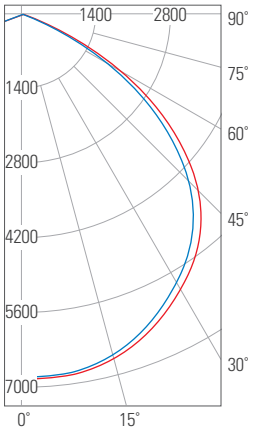

	GHL150W57K	GHL150W57K-R
소비전력(W)	150	150
총 광속(lm)	20,000	19,000
조도 @1m(lx)	7,500	8,200
전압 (AC)	100~240	100~240
광효율 (lm/W)	135	130
역률 (PF)	>0.9	>0.9
THD (%)	<20	<20
연색성 (Ra)	>80	>80
조사각 (°)	114	105
무게(kg)	4.5	4.5
구동 온도 (°C)	-20 ~ 45	-20 ~ 45

* 메탈램프 **400W** 대체

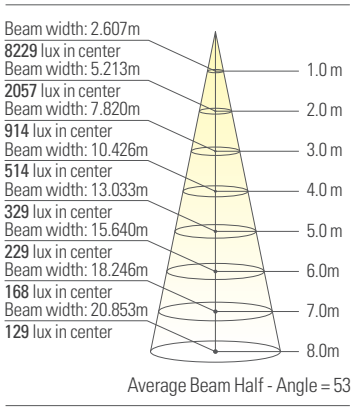

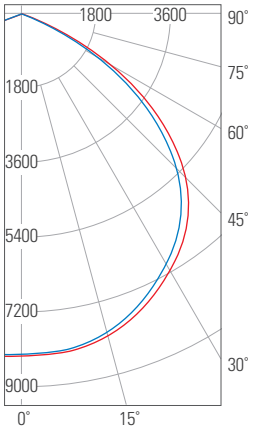

© GALAXIA ELECTRONICS CO.,LTD.

저작권 소유자의 서면 동의 없이는 복제를 금지합니다. 이 문서에 제시된 정보는 견적 또는 계약서의 일부가 아닙니다. 본 정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

LED 고천장용 **공장등**

GHLVL 80W | 100W | 120W | 150W

- **국내 생산** 최신 LG이노텍 LED PKG 및 국내 KS인증 전원공급장치 적용
- **친환경 조명** 무수은, 친환경적인 LED조명 기구
- **에너지 절약** 높은 고효율 제품으로 에너지절감 효과 극대화
- **우수한 품질** 플리커 FREE로 깜빡임이 없으며 통신장비로 인한 오작동 없음
- 색온도: 5,700K / 수명시간: 50,000hrs / IP등급 : 65

※ 반사갓 (옵션, 별도구매)

<Pendent Type>

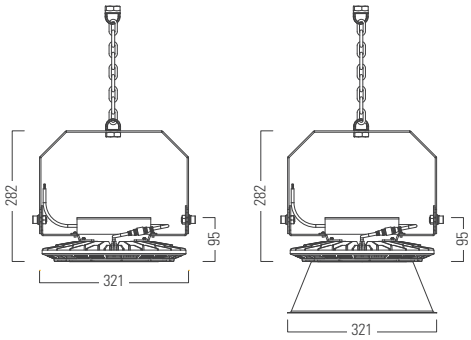

<Bracket Type>

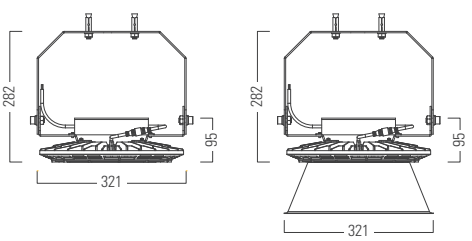

© GALAXIA ELECTRONICS CO.,LTD.

저작권 소유자의 서면 동의 없이는 복제를 금지합니다. 이 문서에 제시된 정보는 견적 또는 계약서의 일부가 아닙니다. 본 정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

GHLVL80W57K	
소비전력(W)	80
총 광속(lm)	10,400
조도 @1m(lx)	3,900
전압 (AC)	180~240
광효율 (lm/W)	130
역률 (PF)	>0.9
THD (%)	<20
연색성 (Ra)	>80
조사각 (°)	112/70
무게(kg)	3.4
구동 온도 (℃)	-20 ~ 45

* 메탈램프 **175~250W** 대체

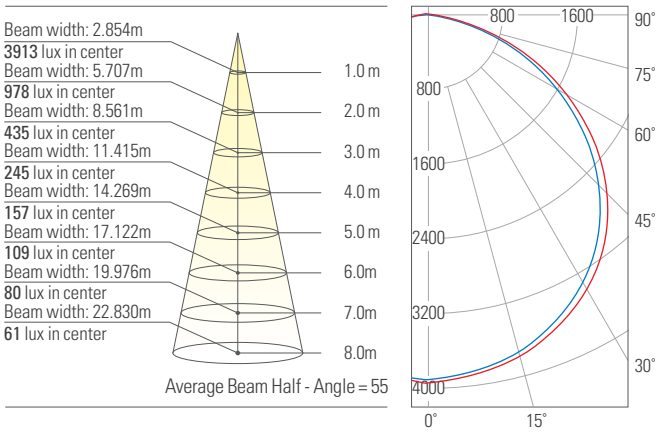

GHLVL100W57K	
소비전력(W)	100
총 광속(lm)	13,000
조도 @1m(lx)	4,900
전압 (AC)	180~240
광효율 (lm/W)	130
역률 (PF)	>0.9
THD (%)	<20
연색성 (Ra)	>80
조사각 (°)	112/70
무게(kg)	3.8
구동 온도 (℃)	-20 ~ 45

* 메탈램프 **250W** 대체

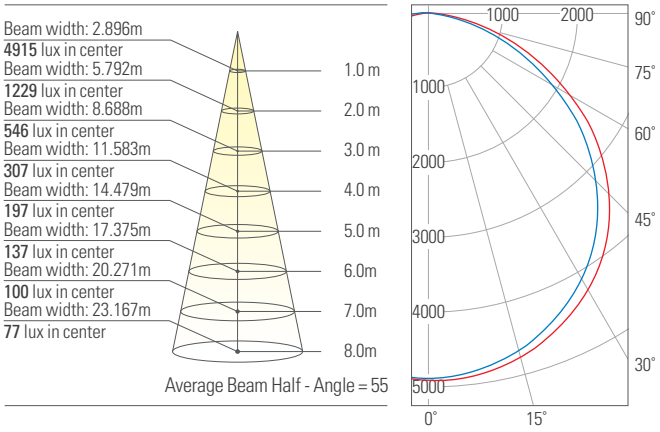

GHLVL120W57K	
소비전력(W)	120
총 광속(lm)	15,600
조도 @1m(lx)	6,000
전압 (AC)	180~240
광효율 (lm/W)	130
역률 (PF)	>0.9
THD (%)	<20
연색성 (Ra)	>80
조사각 (°)	112/70
무게(kg)	3.8
구동 온도 (℃)	-20 ~ 45

* 메탈램프 **350W** 대체

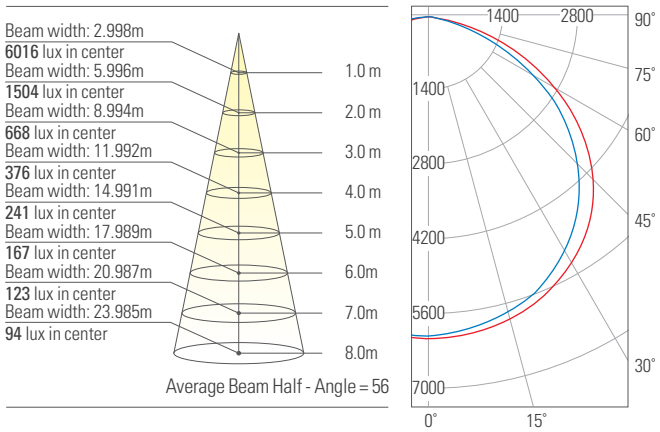

GHLVL150W57K	
소비전력(W)	150
총 광속(lm)	19,500
조도 @1m(lx)	7,300
전압 (AC)	180~240
광효율 (lm/W)	130
역률 (PF)	>0.9
THD (%)	<20
연색성 (Ra)	>80
조사각 (°)	112/70
무게(kg)	3.8
구동 온도 (℃)	-20 ~ 45

* 메탈램프 **400W** 대체

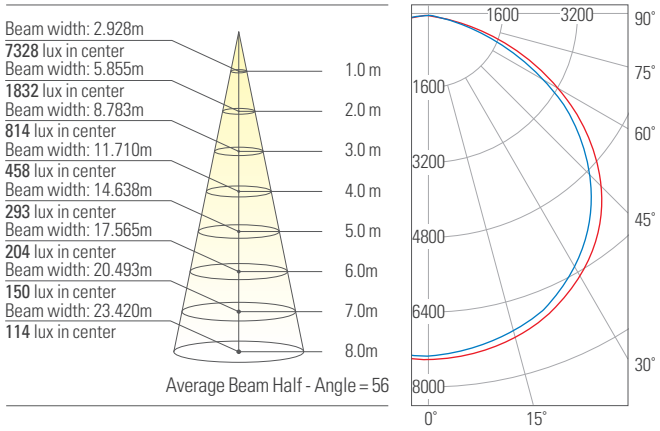

© GALAXIA ELECTRONICS CO.,LTD.
저작권 소유자의 서면 동의 없이는 복제를 금지합니다. 이 문서에 제시된 정보는 견적 또는 계약서의 일부가 아닙니다. 본 정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

LED 고천장용 **공장등**

GEHAK70W57K

- **국내 생산** 최신 LG이노텍 LED PKG 및 국내 KS인증 전원공급장치 적용
- **친환경 조명** 무수은, 친환경적인 LED조명 기구
- **에너지 절약** 높은 고효율 제품으로 에너지절감 효과 극대화
- **우수한 품질** 플리커 FREE로 깜빡임이 없으며 통신장비로 인한 오작동 없음
- 색온도: 5,700K / 수명시간: 50,000hrs / IP등급 : 66

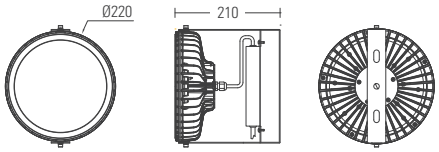

	GEHAK70W57K
소비전력(W)	70
총 광속(lm)	9,800
조도 @1m(lx)	3,905
전압 (AC)	220
광효율 (lm/W)	140
역률 (PF)	>0.95
THD (%)	<20
연색성 (Ra)	>80
조사각 (°)	110
무게(kg)	2.5
구동 온도 (°C)	-20 ~ 50

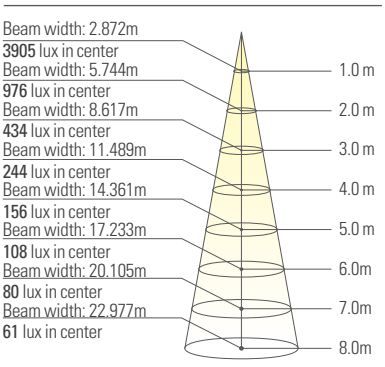

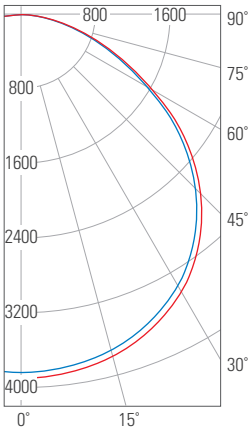

* 메탈램프 **175W** 대체

© GALAXIA ELECTRONICS CO.,LTD.
저작권 소유자의 서면 동의 없이는 복제를 금지합니다. 이 문서에 제시된 정보는 견적 또는 계약서의 일부가 아닙니다. 본 정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

사무실

상가

주택

주차장

도서관

공장

HYOSUNG | galaxia ELECTRONICS

16642 경기도 수원시 권선구 오목천로 132번길 50
T 031-8060-8972 **F** 031-8060-8999 www.galaxialed.com