WINVISION GL4

4.6875mm 픽셀 피치 **고해상도 실내형** LED 디스플레이

Key Feature

- 최대 밝기 1,500nit
- 초경량 카본프레임 구조
- 넓은 시야각
- 쉬운 설치 및 유지 보수
- 전원 분리 가능
- 전면 유지 보수 가능
- 16비트 색상 처리 기술

© GALAXIA ELECTRONICS CO.,LTD.

저작권 소유자의 서면 동의 없이는 복제를 금지합니다. 이 문서에 제시된 정보는 견적 또는 계약서의 일부가 아닙니다. 본 정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

PRODUCT SPECIFICATIONS

적용 분야		렌탈, 고정
픽셀 피치		4.6875mm
IP 등급		실내형
밝기		1,500 cd/m²
LED 타입		3-in-1 SMD
시야각	수평 시야각	160˚
	수직 시야각	160˚
크기 (W x H x D)	타일	600mm x 600mm x 65mm
무게	타일	6.9 kg / 15.21 lbs
	평방 미터	19.2 kg / 42.33 lbs
화소 밀도	타일	16,384 (128 x 128) px
	평방 미터	45,512 px
사용 온도	동작 온도	-10˚C ~ 40˚C / 14˚F ~ 104˚F
	보관 온도	-30˚C ~ 70˚C / -22˚F ~ 158˚F
수명	@ 50% 밝기	100,000 hrs
입력 전압		100-240 VAC, 50/60 Hz
전력 소비	타일	Max.180 W / Avg.75 W
	평방 미터	Max.500 W / Avg.200 W
최대 전원 연결	타일	16
최대 데이터 연결	타일	20 (2&1 B/D)
색상 처리		16 bit/color
리프레시 속도		3,840 Hz
최대 거치 타일	타일	16
유지 보수		LDM : 전면 / PSU : 후면
인증		CE, CB, FCC, ETL, TUV

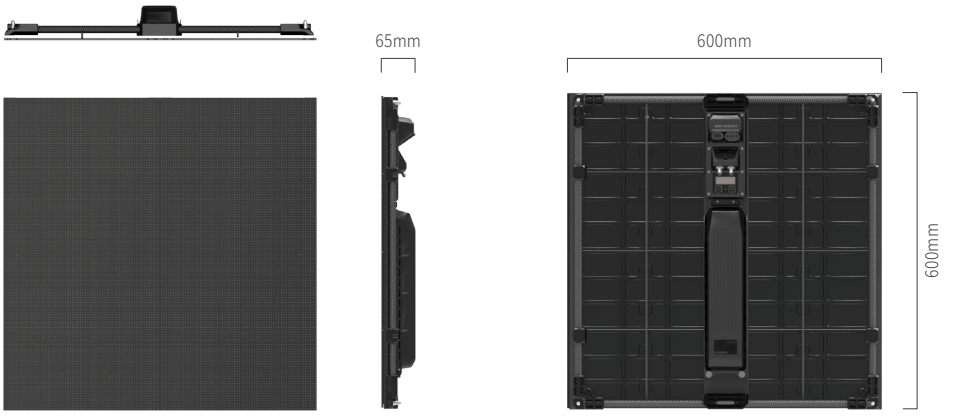

© GALAXIA ELECTRONICS CO.,LTD.

저작권 소유자의 서면 동의 없이는 복제를 금지합니다. 이 문서에 제시된 정보는 견적 또는 계약서의 일부가 아닙니다. 본 정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.