WINVISION CX16

16mm 픽셀 피치 **고해상도 실외 고정형** LED 디스플레이

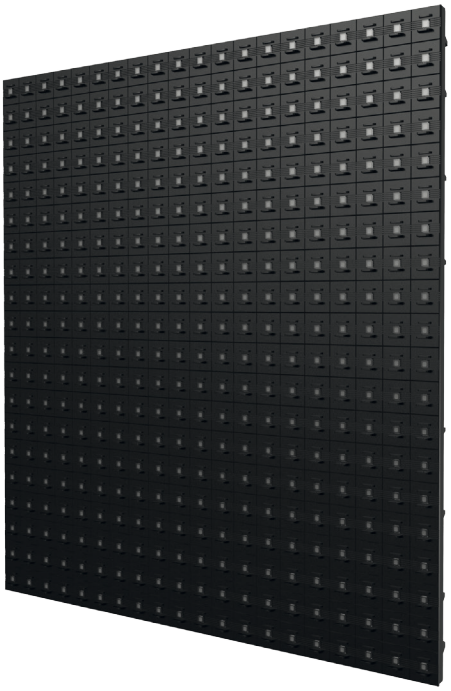

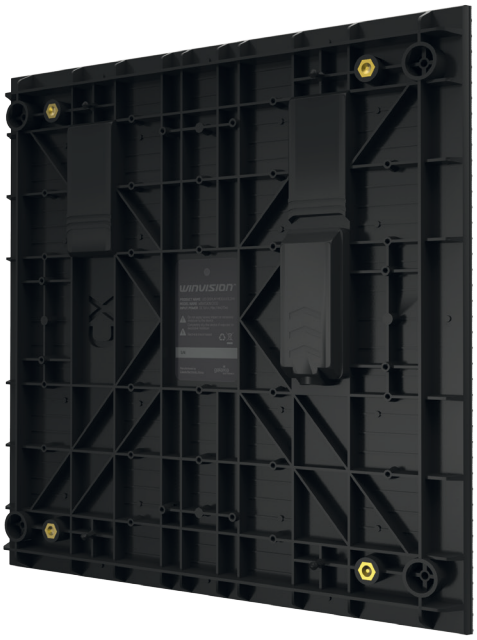

Key Feature

- 최대 밝기 7,000nit
- 넓은 시야각
- 쉬운 설치 및 유지 보수
- 전면, 후면 A/S 가능
- 낮은 대기 전력
- 자동 휘도 조절
- 경량, 슬림 LED 모듈

© GALAXIA ELECTRONICS CO.,LTD.

저작권 소유자의 서면 동의 없이는 복제를 금지합니다. 이 문서에 제시된 정보는 견적 또는 계약서의 일부가 아닙니다. 본 정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.

PRODUCT SPECIFICATIONS

적용 분야		고정
픽셀 피치		16 mm
IP 등급		전면 : IP 65 / 후면 : IP 54
밝기		6,000 ~ 7,000 cd/m²
LED 타입		3-in-1 SMD
시야각	수평 시야각	150˚
	수직 시야각	105˚
크기 (W x H x D)	LDM	320mm x 320mm x 36mm
무게	LDM	1.4 kg / 3.08 lbs
	평방 미터	13.7 kg / 30.20 lbs
화소 밀도	LDM	400 (20 x 20) px
	평방 미터	3,907 px
사용 온도	동작 온도	-30˚C ~ 45˚C / -22˚F ~ 113˚F
	보관 온도	-40˚C ~ 70˚C / -40˚F ~ 158˚F
수명	@ 50% 밝기	100,000 hrs
입력 전압		100 - 240 VAC, 50/60 Hz
전력 소비	LDM	Max.65 W / Avg.28 W
	평방 미터	Max.635 W / Avg.250 W
대기 전력	평방 미터	Max.7.0W
색상 처리		16 bit/color
리프레시 속도		Min.6,000 Hz
LDM 갯수/ 제어 장치		Max.4 x 4 (16LDMS)
유지 보수 (LDM)		전면, 후면
인증		CE, FCC, TUV, ETL

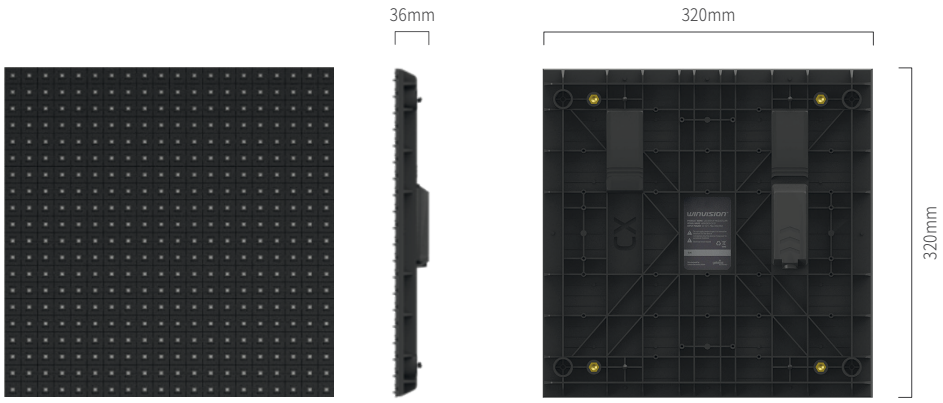

© GALAXIA ELECTRONICS CO.,LTD.

저작권 소유자의 서면 동의 없이는 복제를 금지합니다. 이 문서에 제시된 정보는 견적 또는 계약서의 일부가 아닙니다. 본 정보는 사전 공지 없이 변경될 수 있습니다.